3/2-Wege-Magnetventil

direkt gesteuertes Sitzventil

Baureihe M14; NW 1,0 - NO + RV

Symbol



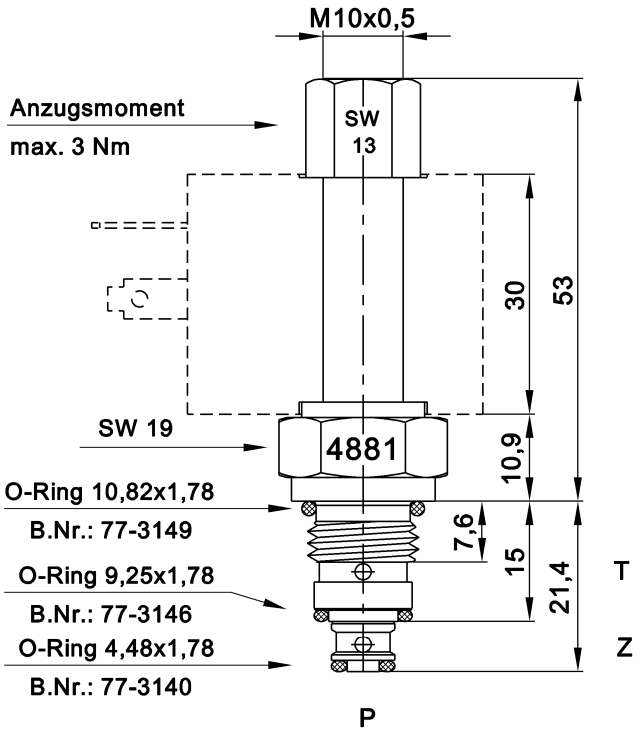

Magnetspulen: Siehe Datenblatt 09-3666

Formbohrung: M14-3/2

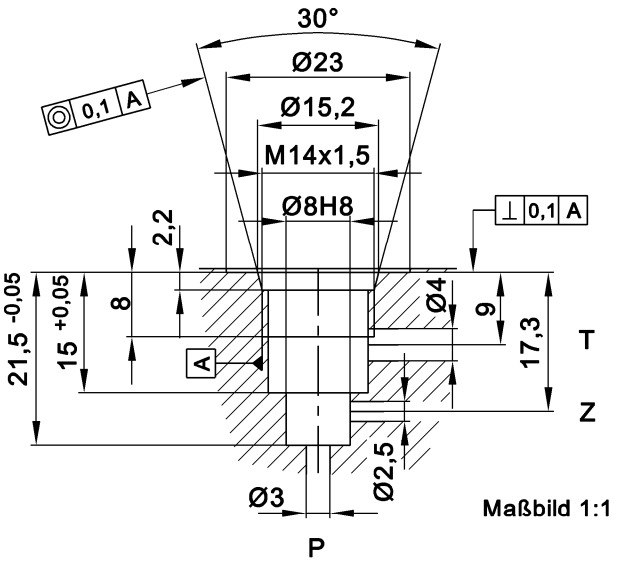

Formbohrer M14-3/2 : Best. Nr.: 91- 4913

Typ: 3/2-MVP-nPoRV-D-M14-NW 1,0

Bestell Nr.: 20032-162

Alte Artikel Nr.: 16-4881

Betriebsdruck:	max. 120 bar
zul. Viskositätsbereich:	10 - 380 mm²/s
zul. Temperaturbereich:	-30 bis +70°C
Filtrierung:	max. 25 µm
Masse ohne Magnetspule:	61 gr

Funktion:

Das 3/2-Wege-Ventil ist ein Doppel-Kegel-Sitzventil mit integriertem Rückschlagventil.
Im stromlosen Zustand ist P mit Z über ein RV verbunden und T geschlossen.

Im bestromten Zustand ist P bis zum zulässigen Maximaldruck geschlossen und Z mit T verbunden.

Bezugsviskosität : 46 mm²/s

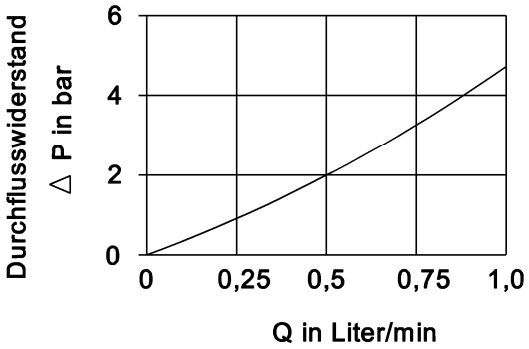

Rohrleitungseinbaugehäuse:
Siehe Datenblatt: 09-5388

Anschlüsse G1/8: Best. Nr.: 34-4662 (35x50x25)
Anschlüsse G1/4: Best. Nr.: 34-5323 (45x55x30)

JUNG-FLUIDTECHNIK GmbH
Jung-Fluidtechnik GmbH
Mohrenstraße 7
D-76275 ETTLINGEN
Tel.: 07243-14648
Fax: 07243-17996
E-Mail: info@jung-fluid.de