
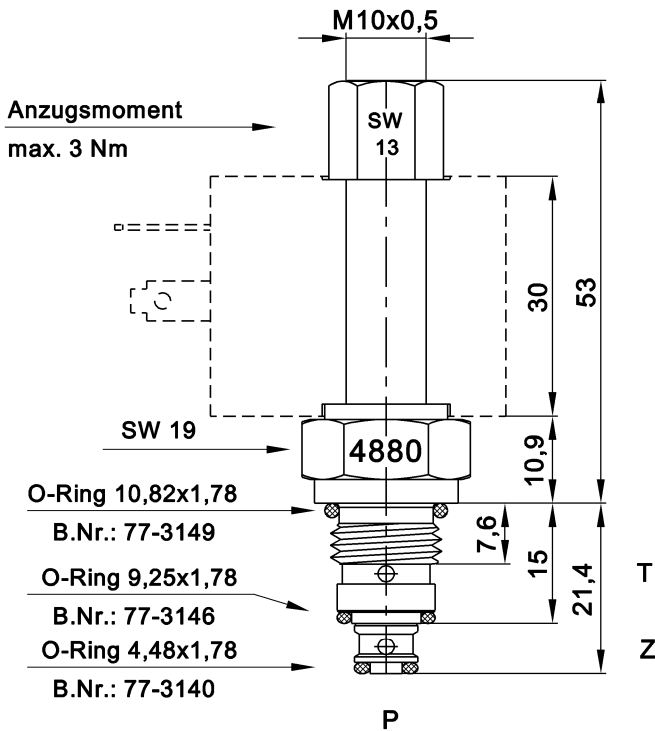


3/2-Wege-Magnetventil

direkt gesteuertes Sitzventil


Baureihe M14; NW 1,4 - NO + RV

Symbol



Magnetspulen: Siehe Datenblatt 09-3666

Formbohrung: M14-3/2

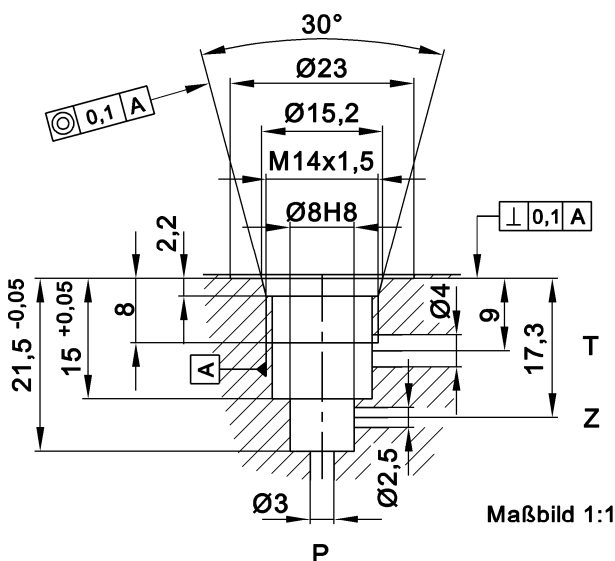

Formbohrer M14-3/2 : Best. Nr.: 91- 4913

Typ: 3/2-MVP-nPoRV-D-M14-NW 1,4

Bestell Nr.: 20033-162

Alte Artikel Nr.: 16-4880

Betriebsdruck: max. 60 bar

zul. Viskositätsbereich: 10 - 380 mm²/s

zul. Temperaturbereich: -30 bis +70°C

Filterung: max. 25 µm


Masse ohne Magnetspule: 61 gr

Funktion:

Das 3/2-Wege-Ventil ist ein Doppel-Kegel-Sitzventil mit integriertem Rückschlagventil. Im stromlosen Zustand ist P mit Z über ein RV verbunden und T geschlossen.

Im bestromten Zustand ist P bis zum zulässigen Maximaldruck geschlossen und Z mit T verbunden.

Bezugsviskosität : 46 mm²/s

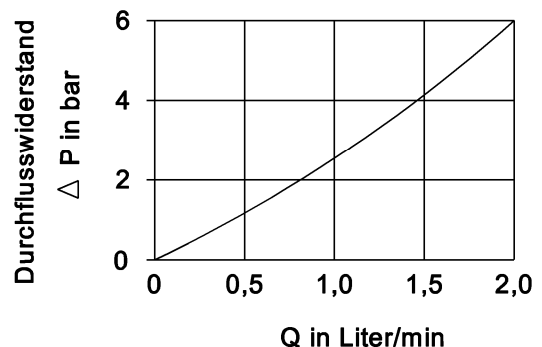

Rohrleitungseinbaugehäuse:
 Siehe Datenblatt: 09-5388

Anschlüsse G1/8: Best. Nr.: 34-4662 (35x50x25)

Anschlüsse G1/4: Best. Nr.: 34-5323 (45x55x30)