Innenzahnradpumpe IPZ 0 - HR 3 doppel mit 2x 0,09 cm³/U

Standard-Ausführung *(Rechtslauf auf Welle gesehen)*

Maßbild:

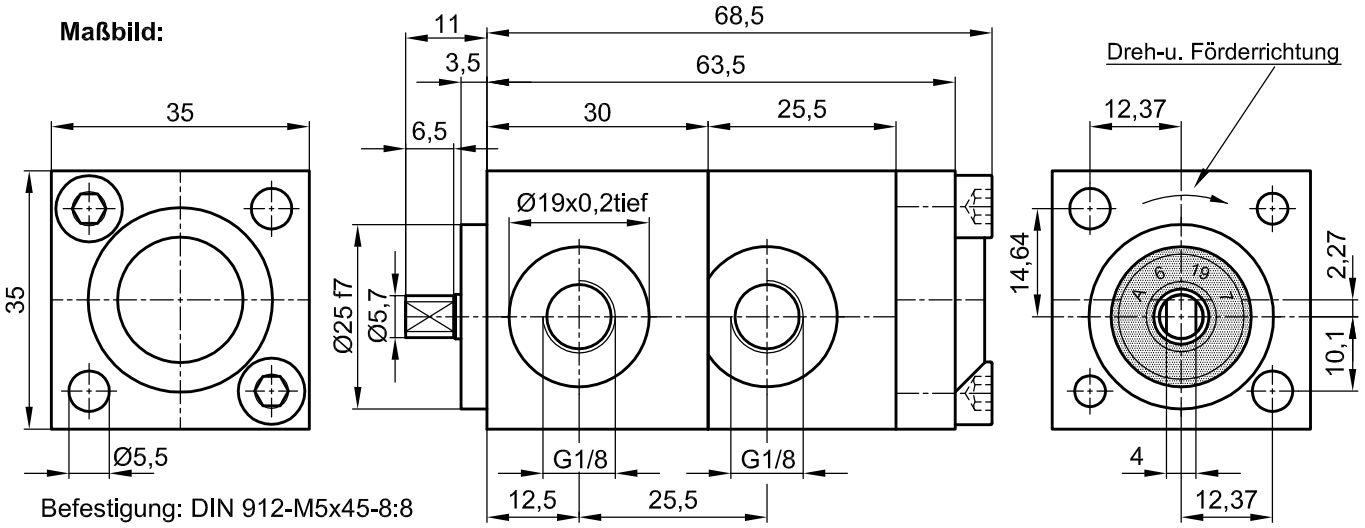

Befestigung: DIN 912-M5x45-8:8
Anzugsmoment: 8 Nm

Symbol:



Die technischen Daten beziehen sich auf eine Viskosität von 46 mm²/s

cm³/U	Max. Druck / bar		Max. Drehzahl		Min. Drehzahl	Masse	Bestell Nr.
	P1	P max	Bei Druck P1	ohne Druck	Bei Druck P1		
2 x 0,09	80	120	4000	5000	1000	500 gr	30077-141

P1 = max. Dauerdruck P max. = Druckspitze

	Betriebsdruck in bar						
	Fördermenge bei 1500 U/min (l/min)						
	Leistungsaufnahme in Watt bei 1500 U/min						
bar	2 x 10	2 x 20	2 x 40	2 x 60	2 x 80	2 x 100	2 x 120
l/min	2x 0,14	2x 0,14	2x 0,14	2x 0,14	2x 0,13	2x 0,12	2x 0,11
Watt	9	18	36	54	72	90	108

	Betriebsdruck in bar						
	Fördermenge bei 3000 U/min (l/min)						
	Leistungsaufnahme in Watt bei 3000 U/min						
bar	2 x 10	2 x 20	2 x 40	2 x 60	2 x 80	2 x 100	2 x 120
l/min	2x 0,28	2x 0,28	2x 0,28	2x 0,28	2x 0,27	2x 0,26	2x 0,25
Watt	18	36	72	108	144	180	216

Fördermenge

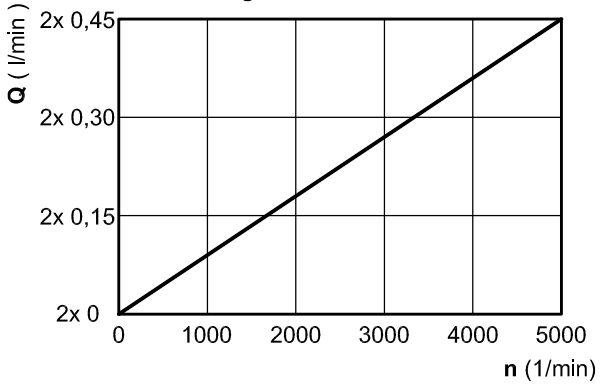

Leistungsaufnahme

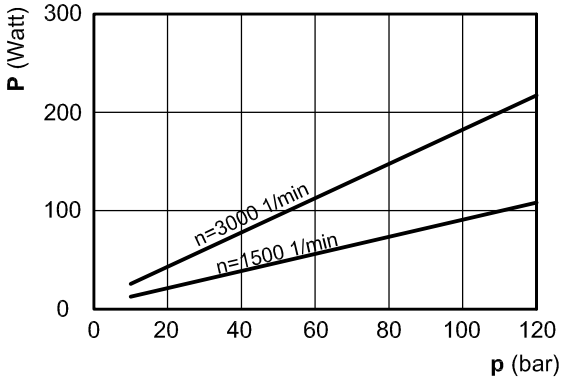

Bei Bestellung: Druck, Drehzahl, Temperatur, Medium und Einschaltdauer angeben!

JUNG-FLUIDTECHNIK GmbH

Jung-Fluidtechnik GmbH
Mohrenstraße 7
D-76275 ETTLINGEN

Tel.: 07243-14648
Fax: 07243-17996
E-Mail: info@jung-fluid.de

Datenblatt

2x IPZ 0 - HR 3

Änderung vorbehalten