Reversierpumpe IPZ 2 - HRL12-S Standard mit 1,75 cm³/U

Standard-Ausführung mit separatem Leckölanschluß (L)

(Sonderausführungen nach Absprache)

Maßbild:

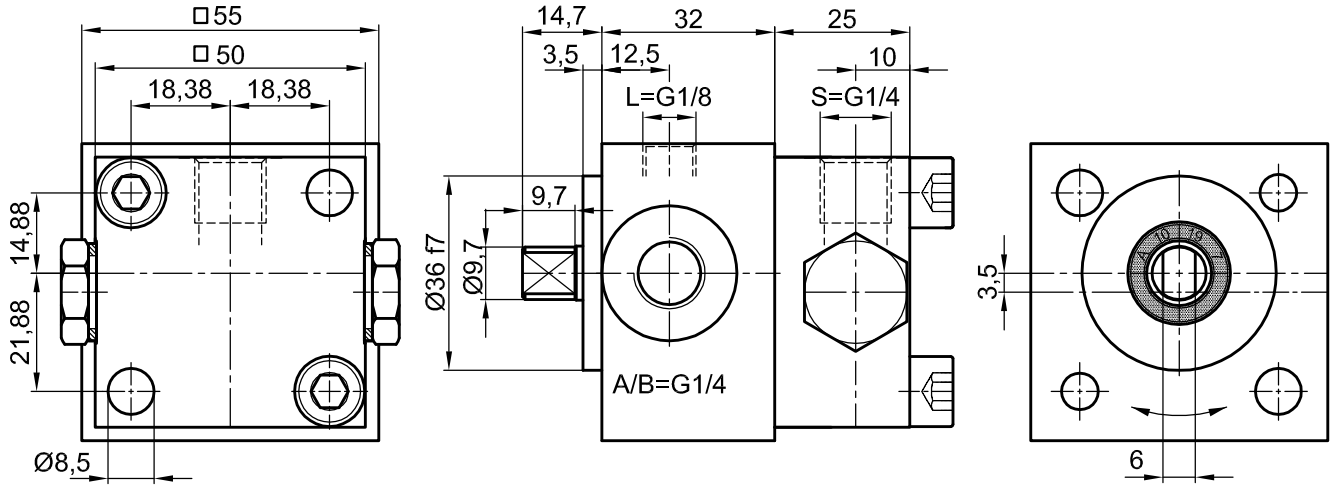

Befestigung: DIN 912-M8x60-8:8 Anzugsmoment: 18 Nm

Symbol:



Die technischen Daten beziehen sich auf eine Viskosität von 46 mm²/s

cm³/U	Max. Druck / bar		Max. Drehzahl		Min. Drehzahl	Masse	Bestell Nr.
	P1	P max	Bei Druck P1	ohne Druck	Bei Druck P1		
1,75	75	110	2000	2500	800	1055 gr	10031 - 143

P1 = max. Dauerdruck P max. = Druckspitze

Betriebsdruck in bar						
Fördermenge bei 1500 U/min (l/min)						
Leistungsaufnahme in kWatt bei 1500 U/min						
bar	**10**	**20**	**40**	**60**	**80**	**100**
l/min	2,6	2,6	2,6	2,5	2,5	2,5
kWatt	0,08	0,17	0,35	0,53	0,70	0,88

Betriebsdruck in bar						
Fördermenge bei 3000 U/min (l/min)						
Leistungsaufnahme in kWatt bei 3000 U/min						
bar	**10**	**20**	**40**	**60**	**80**	**100**
l/min	5,2	5,2	5,2	5,1	5,1	
kWatt	0,18	0,35	0,70	1,05	1,40	

Fördermenge

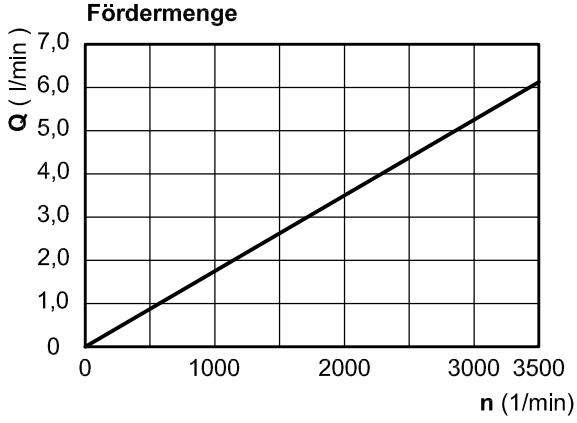

Leistungsaufnahme

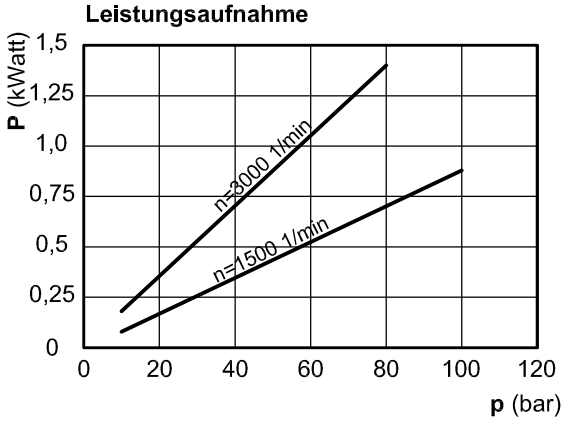

Bei Bestellung: Druck, Drehzahl, Temperatur, Medium und Einschaltdauer angeben!

JUNG-FLUIDTECHNIK GmbH

Jung-Fluidtechnik GmbH
Mohrenstraße 7
D-76275 ETTLINGEN

Tel.: +49 (0)7243-14648
Fax: +49 (0)7243-17996
E-Mail: info@jung-fluid.de

Datenblatt

10031-143

Änderung vorbehalten